


Relevadores de Estado Solido

SSR AA

SSR DA



| Model | SSR AA | | SSR DA | | |
|---------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|
| Load voltage (V) | 40~240 | 40~450 | 40~240 | 40~450 | 40~600 |
| Load current (A) | 5,10,20,30,40,50,60,80,100 | | 5,10,20,30,40,50,60,80,100 | | |
| Dielectric strength (V) | 2500 | | 2500 | | |
| Insulation resistance (V) | 100 | | 100 | | |
| Control voltage (V) | 200~450 | | 3~32 | | |
| Control current (mA) | 10 | | 3~25 | | |
| On voltage drop (V) | 1.5 | | 1.5 | | |
| Off leakage current (mA) | 4 | | 2 | 4 | 4 |
| Frequency range (Hz) | 50/60 | | 50/60 | | |
| On-Off time | 10 | | 10 | | |
| Action state indication | LED | | LED | | |
| Ambient temperature (°C) | -30°C~+75°C | | -30°C~+75°C | | |

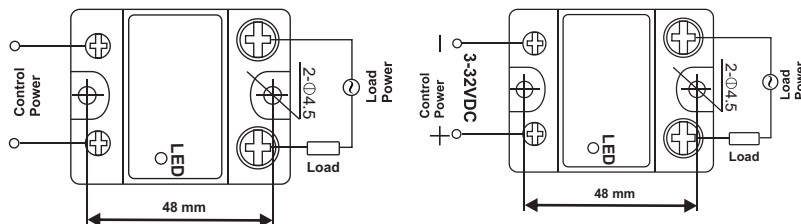

Si usted requiere mayor información sobre estos u otros productos, contactenos y expónganos sus necesidades y con gusto lo atenderemos

todo eléctrico J.M. Fricke

Revillagigedo No. 37
Local "I/J", Col. Centro,
Delg. Cuauhtémoc
C.P. 06050 México, D.F.

Tels. Lada 0155+
5521-1551, 5510-3633
5510-3734, 5510-4326
5518-1019, 5512-5038
Fax: 5512-5038, 5510-4355

Horario de Servicio de Lunes a Viernes: 09:00 a 19:00 horas
sabados: 10:00 a 15:00 horas

Cuenta Horas de Trabajo

BZ142-1



Relevador

H3CR-8/8A



Contador Mecánico

H3CR-8/8A




1. This products is suitable for usage of House, Industry, Air condition, etc.
2. Accessories parts BZ142-A Adapter 72x72 For BZ142-1

| | |
|-------------------|--------------------|
| Mod. | BZ142-1 |
| Supply Voltage | AC24V/240V,50/60Hz |
| Dimensions | 48x48x40mm |
| Time Range | 0-99,999.99 Hours |
| Installation Mode | Inbuilt |
| Net Weight | 50g |



| | |
|--------------|---|
| Mod. | H3RCR-8/8A |
| Voltage | AC 24V~240V DC 12V~48V |
| Contact | H3BA-8: Timed 2PDT H3BA-8H: Timed SPDT, Inst SPDT |
| Operation | H3BA-8: On-delay H3BA-8H: On-delay with inst.contact |
| Timing range | 0.5S-300H |

| | |
|------------|--|
| Mod. | BZ142-1 |
| No. Digits | 5 |
| | Brazo actuador del lado derecho |
| | Perilla de puesta a cero, lado izquierdo |
| Dimensions | 76x30x32 mm |

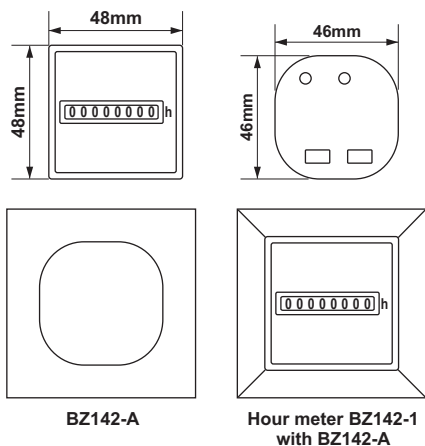

BZ142-A

Hour meter BZ142-1 with BZ142-A

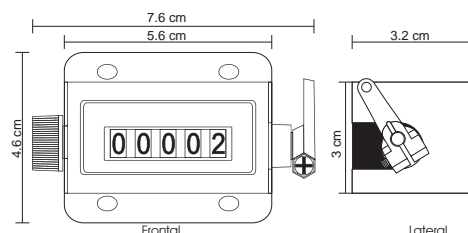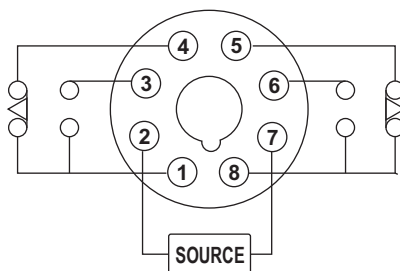

Si usted requiere mayor información sobre estos u otros productos, contactenos y expónganos sus necesidades y con gusto lo atenderemos

todo eléctrico J.M. Fricke

Revillagigedo No. 37
Local "I/J", Col. Centro,
Delg. Cuauhtémoc
C.P. 06050 México, D.F.

Tels. Lada 0155+
5521-1551, 5510-3633
5510-3734, 5510-4326
5518-1019, 5512-5038
Fax: 5512-5038, 5510-4355

Horario de Servicio de Lunes a Viernes: 09:00 a 19:00 horas
sabados: 10:00 a 15:00 horas

60.12-1

Relevador
Base Octal
8 Pins circular

60.13

Relevador
base undecal
11 Pins circular

PRM4-U

Relevador de 4 PDT
10A base
14 Pins Plano



| Type | 60.12 | 60.13 | PRM4-U |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Size(mm) | 34.7x34.7x52 | 34.7x34.7x52 | 20.5x27x33.4 |
| Terminal layout | 2Z | 3Z | 2Z |
| Contact capacity | AC 10A 220V DC 10A 28V | AC 10A 220V DC 10A 28V | AC 3A 220V DC 3A 28V |
| Contact resistance(m) | 50m | 50m | 50m |
| Insulation resistance(M) | 500M | 500M | 500m |
| Dielectric strength | BOC 2000VAC BCC 2000VAC | BOC 2000VAC BCC 2000VAC | BOC 1000VAC BCC 1500VAC |
| Coil nominal voltage | AC 6 to 240V DC 6 to 125V | AC 6 to 240V DC 6 to 125V | AC 6 to 220V DC 6 to 110V |
| Coil nominal power | AC 3.5VA DC 2W | AC 3.5VA DC 2W | AC 1.2VA DC 0.9W |
| Operating temperature(□) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Weight(g) | 125 | 125 | 34 |
| Mounting methods | Printed-circuit | Outlet | Outlet, Outle |

Board, Flange, Outlet

Dimensiones: mod. 60.12, mod. 60.13



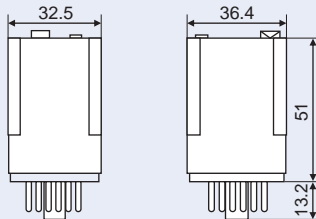


Diagrama de conexión




60.12,

Diagrama de conexión



60.13

Diagrama de conexión



PRM4-U

Si usted requiere mayor información sobre estos u otros productos, contactenos y expónganos sus necesidades y con gusto lo atenderemos

todo eléctrico J.M. Fricke

Revillagigedo No. 37
Local "I/J", Col. Centro,
Delg. Cuauhtémoc
C.P. 06050 México, D.F.

Tels. Lada 0155+
5521-1551, 5510-3633
5510-3734, 5510-4326
5518-1019, 5512-5038
Fax: 5512-5038, 5510-4355

Horario de Servicio de Lunes a Viernes: 09:00 a 19:00 horas
sabados: 10:00 a 15:00 horas

**Weekly programmable
electronic digital timer**

TP8A16



Electromagnetic counter

CSK6-NKW



Specifications

1. din rail installation
2. advanced pre-setting one week before
3. repeat programs with 16 on/off setting

Weekly Programmable Electronic Digital
Timer TP8A16

Main functions:


- 1) Presetting Circle time with 24 hours or 7 days.
- 2) 16 ON/OFF per day, up to 56 programs in one week.
- 3) The minimum distance time is 1 minute
- 4) By Manual or Autocontrol

Technical data:

- 1) **Rated power voltage:** Us=110VAC, 220VAC, 12VDC, 24VDC.
- 2) **Battery Reserve:** 150 Hours
- 3) **Switch capacity:** 16A/AC250V (COS=1)
- 4) **Electrical life:** 100,000times

DIN RAIL Amounting

Dimension:

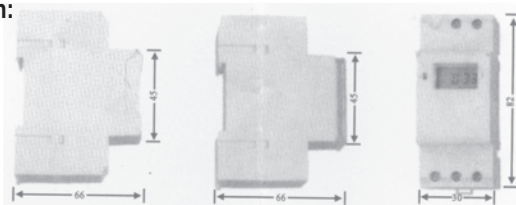

Specifications

CSK series 6-digit electromagnetic counter, which is used to record the electrical pulse signal accumulatively. It can equip with the secondary instrument to form the digital display instrument, which is widely used for various electrical calculation in different industries, such as the petroleum, chemical, textile, machinery, national defence, agriculture, foodstuff, printing and so on. After the electrical signal input to the counter, it will generate attractive power in the electromagnet, which will make the armature to drive the numerical gear to conduct decimal counting.

Main Technical Parameters:

Model:CSK6-NKW Counting digit: 6-digit

Voltage: 12VDC \24VDC \110VAC \220VAC

Tolerance: rated voltage -15%~+10%

Power: DC:3.5W, AC:3W

Counting speed: DC:20times/second,
AC:10times/second

Life time: 200,000,000 times

Length of lead wire: according to customer's requirements

Si usted requiere mayor información sobre estos u otros productos, contactenos y expónganos sus necesidades y con gusto lo atenderemos

BASES PARA RELEVADORES

Base Undecal para 11 Pins



MT740

Base Octal para 8 Pins



MT750

Base de 14 Pins
para Relevadores PRM4 PRM2



RT704

todo eléctrico J.M. Fricke

Todo Electrico J.M. Fricke se ha convertido en sinónimo de calidad y de progreso tecnológico. Por la diversidad y amplitud en su gama de productos, así como por la adaptación constante de los avances tecnológicos, que cumplen con las más exigentes normas de calidad y así poder cumplir a entera satisfacción los rigurosos requisitos que nos piden los usuarios en los diversos sectores de la industria.

DAQCN
WENZHOU DAQUAN ELECTRIC CO., LTD.

C Cutler-Hammer

SCHRACK

Lovato

BALLUFF

UNISWITCH

FEAS

FINE AUTOMATION

Belton

BERNSTEIN classic

PULNiX

WILLY VOGEL
ZENTRALSCHMERUNG

MW MÜLLER & WIEGERT

HENGSTLER

eao esa

PALADIN

PHENIX CONTACT

HIOKI

SICK

MOELLER

ELLERBROCK

TOP MOST

BERNSTEIN compact

KOBOLD

KOBISHI

DATA LOGIC

IXTHUS

CONDUCTORES ARSA

idec

Proxitron

Kübler

E B T

EA NOX

ALTMANN Potentiometer

Telergon

BERNSTEIN senso-plus

MARQUARDT

SACI

SFE

FELLER ENGINEERING

steck

Weidmüller

SCHALTBAU MÜNCHEN

SIRENA s.p.a.

HERION

thermo system

cdc

EXEA

Hirschmann

EUCHNER

HELLMUTH+ROHR

bergmann kabel

FIBOX

otto

ELEKTRA

SCHLEICHER

SIEMENS

KARL JUNG

BEHA

WAN LENK

TEHALIT

entrelec

NEUBERGER

...Y muchas otras Marcas más

Si usted requiere mayor información sobre estos u otros productos, contactenos y expónganos sus necesidades y con gusto lo atenderemos

todo eléctrico J.M. Fricke

Revillagigedo No. 37
Local "I/J", Col. Centro,
Delg. Cuauhtémoc
C.P. 06050 México, D.F.

Tels. Lada 0155+
5521-1551, 5510-3633
5510-3734, 5510-4326
5518-1019, 5512-5038
Fax: 5512-5038, 5510-4355

Horario de Servicio de Lunes a Viernes: 09:00 a 19:00 horas
sabados: 10:00 a 15:00 horas